

## Certificado de Garantia Modelos

Número de série

Revendedor

Data da venda

Vendedor

Certificamos que o produto acima especificado, está garantido contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de **01 ANO** conforme condições abaixo.

Este produto é garantido pela ACTIV ELETROACÚSTICA LTDA , contra qualquer defeito de fabricação ou de seus componentes , por **01 ANO** a partir da data da compra, desde que sejam observadas as seguintes condições :

- 1- Se o produto **não** apresentar modificações estéticas ou reparos realizados por pessoas ou Empresas não autorizadas.
- 2- Se o produto **não** apresentar : Cone rasgado, perfurado, pintado ou com algum resíduo de produtos químicos, carcaça amassada, torta ou com a furação alterada, borda perfurada ou rasgada e bobina queimada por excesso de potência.

\*\*\* A garantia do produto será validada mediante a apresentação do Certificado de Garantia e acompanhado da respectiva nota fiscal do mesmo

\*\*\*A garantia do produto será validada após análise técnica

Obs.: As despesas de remessa para conserto, correm por conta do comprador

Reservamo-nos o direito de introduzir alterações técnicas e dimensionais em nossos produtos sem prévio aviso.

Activ Eletroacústica Ltda.- Ind.Brasileira - Cnpj.04.143.949/0001-00  
www.falcon.com.br - falcon-sac@falcon.com.br  
Atendimento ao consumidor - 0800-702-6005

# Manual de Instruções

## F 280 C

## 6"



# Introdução

A nova linha de **Alto Falantes Falcon**, foi projetada visando atender o nosso exigente mercado de áudio. Características importantes foram ressaltadas em toda linha de produtos, maior potência, mais fidelidade na reprodução de frequências, mais durabilidade do produto e ainda alinhada a uma nova tendência visual, muito mais sofisticada.

## Características Técnicas

**Produto** : Kit componentes 2 vias 6"

**Composição** : 2 Mid Bass 6"

2 Tweeters Neodímio 1"

2 Crossover

**Construção** : **Mid Bass**

Centragem em Cotton, Cone de PPI com borda Santoprene, Bobina com corpo de Kapton e Fio CCAW para altas temperaturas, Difusor central em celulose com formato Domo, Carcaça estampada em Aço com reforços estruturais e banho anti corrosivo, Pintura em Microtextura de alta durabilidade.

**Tweeter**

Tipo Neodímio com cone em PEI, Difusor de equalização e Polímero de Proteção

**Crossover**

ABS injetado

\*\* A garantia do melhor desempenho do produto está relacionado ao correto modo de instalação, será necessário um correto casamento de potência e impedância com os amplificadores, fiação de instalação com bitolas adequadas, ajustes de litragem e sintonia da caixa.

\*\*Nosso departamento técnico está à disposição no SAC e informações técnicas complementares estão disponíveis em nosso site.

# Especificações Técnicas

**Produto** : Kit componentes 2 vias 6"

Resposta em Frequência : Mid Bass - 45Hz a 5.000Hz


Tweeters - 5.000Hz a 20.000Hz

Spl a 1W/1m : 89dB ( Conjunto )

Potência Total : 70Wrms ( x 2 ) Alto fantes e Tweeters - Hi-Pass 60hz

Impedância : 4 Ohm +/- 10%

Potência Total do conjunto : 140 Wrms com Hi-Pass 60Hz

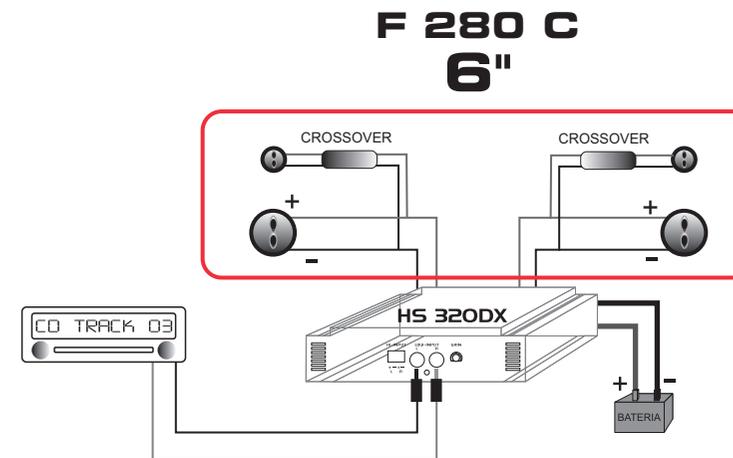

## Aplicação

Locais originais dos carros, com excelente resposta do conjunto tanto em baixas potências, quanto em potência máxima, baixa distorção harmônica e alta fidelidade.