



Certificado de Garantia

Modelo DF 1200.4 DX


Número de série




Revendedor



Data da venda



Vendedor



Certificamos que o produto acima especificado, está garantido contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de **01 ANO** conforme condições abaixo.

Manual de Instruções

DF 1200.4 DX

**DIGITAL AMPLIFIER
CLASS-D**

Falcon

Este produto é garantido pela SEIJI ELETRÔNICA LTDA , contra qualquer defeito de fabricação ou de seus componentes , por **01 ANO** a partir da data da compra, desde que sejam observadas as seguintes condições :

- 1- O lacre não esteja violado ou rasurado
- 2- O conserto seja efetuado em oficinas autorizadas
- 3- O certificado esteja preenchido corretamente e sem rasuras, pelo revendedor no ato da compra.

A garantia perderá sua validade se for constatado :

- 1- Uso incorreto ou indevido do aparelho
- 2- Defeitos resultantes de mau trato
- 3- Defeitos resultantes de instalação incorreta
- 4- Instalação com a fiação cortada
- 5- Utilização de fusível não especificado ou ausência do mesmo

Obs.: As despesas de remessa para conserto, correm por conta do comprador

ATENÇÃO

Todo aparelho eletro-eletrônico deve ser ligado através de fusível especificado pelo fabricante. A utilização de um fusível não adequado pode causar sérios danos ao aparelho e à instalação.

Reservamo-nos o direito de introduzir alterações técnicas e dimensionais em nossos produtos sem prévio aviso.

Seiji Eletrônica Ltda.- Ind.Brasileira - Cnpj.68.410.620/0001-32

www.falcon.com.br - falcon-sac@falcon.com.br

Atendimento ao consumidor - 0800-702-3435

**4 / 3 / 2 CHANNELS
1200 W RMS
4 RCA INPUT
2 Ohm STABLE
FULL PROTECTION
GAIN CONTROL
CROSSOVER FULL / HIGH / LOW**



Introdução

A linha de **Amplificadores Digitais Classe D da Falcon**, foi desenvolvida com a mais recente tecnologia empregada em processadores de áudio digital do mercado. Em parceria com um dos maiores e mais renomado fabricante de Power Mos-fet e Amplificadores Classe D, criamos uma linha de amplificadores classe D com refinadas características de áudio, potência, eficiência e baixo custo, alinhada a um design compacto e funcional, garantindo aos nossos clientes um prazer incomparável ao ouvir suas músicas preferidas.

Especificações Técnicas

Número de canais : 04 / 03 / 02 CANAIS

Pot. Max @ 13,8VDC : 4 x 210 WRMS (4 Ohm) Stereo

Pot. Max @ 13,8VDC : 4 x 300 WRMS (2 Ohm) Stereo

Pot. Max @ 13,8VDC : 2 x 300 WRMS (2 Ohm) Stereo / 1 x 600 WRMS (BRIDGE 2 Ohm)

Pot. Max @ 13,8VDC : 2 x 600 WRMS (BRIDGE 2 Ohm)

Distorção Harmônica Total (THD) : Menor que 0,5 %

Sensibilidade de Entrada (RCA) : 200mV a 3,0 V

Relação Sinal Ruído : Maior que 90 dB

Resposta em Frequência : 20 Hz a 30 KHz

Crossover HI-PASS (80 Hz) / FULL (20 Hz a 30 KHz) / LOW-PASS (60 Hz)

Reforço de Graves : (BASS BOOST) +9dB

Eficiência : Maior que 90 %

Impedância de Entrada Low-in : 22K Ohm

Controle de Ganho : Front / Rear

Proteção Térmica / Curto : Sim

Tensão de Alimentação Min. : 10,5 V

Tensão de Alimentação Max. : 15,6 V

Consumo Máxima Potência : 50 A

Consumo em Repouso : 1,5 A


Dimensões : 205 mm x 180 mm x 48 mm (C x L x A)

Peso : 1,8 Kg

** A garantia do melhor desempenho do produto esta relacionado ao correto modo de instalação, será necessário um correto casamento de potência e impedância com os alto-falantes, fiação de instalação com bitolas adequadas, ajustes de áudio, filtros e acomodação do produto.

**Nosso departamento técnico está a disposição no SAC e informações técnicas complementares estão disponíveis em nosso site.

Diagrama de Ligações

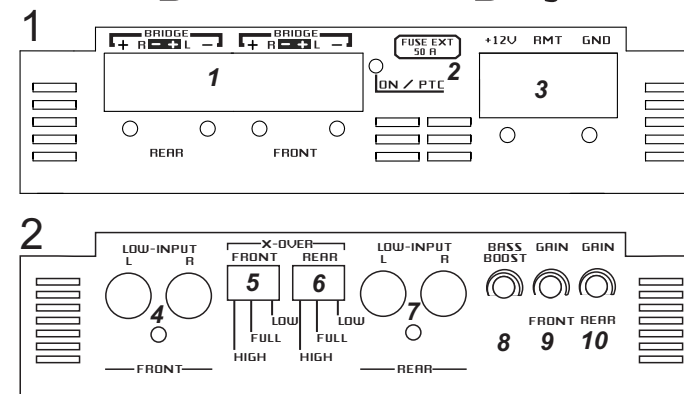

1.1 - Conector de saída de áudio stereo

1.2 - **Fusível de proteção (Corrente indicada no painel uso externo obrigatório)**

1.3 - Conector de alimentação

+12V - Direto da bateria (Obrigatório uso de fusível de proteção 50A)

RMT - Comando remoto para acionamento do amplificador

GND - Negativo da bateria

2.4 - LOW-INPUT - Entrada de sinal nível baixo (RCA FRONT)

2.5 - X-OVER - Crossover ativo HI-PASS / FULL RANGE / LOW-PASS (FRONT)

2.6 - X-OVER - Crossover ativo HI-PASS / FULL RANGE / LOW-PASS (REAR)

2.7 - LOW-INPUT - Entrada de sinal de nível baixo (RCA REAR)

2.8 - BASS BOOST - Ajuste de reforço de graves


2.9 - GAIN - Ajuste de nível de áudio (FRONT)

2.10 - GAIN - Ajuste de nível de áudio (REAR)

Obs. O led ON e PROTECTION (ON aceso ligado)-(PROTECTION aceso piscando)

Sistema Básico

PROJETO 1200 WRMS @ 2 Ohm

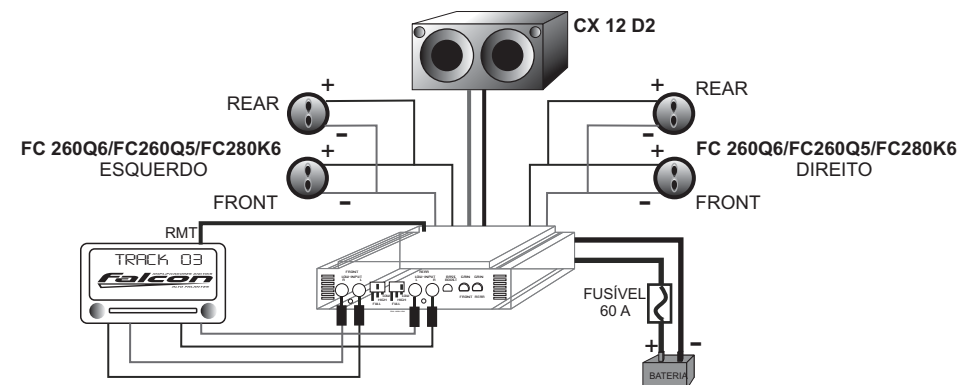

**ALIMENTAÇÃO : DIRETO DA BATERIA FIO 16 mm POSITIVO / NEGATIVO

**ENTRADAS (RCA) SÃO INDEPENDENTES

**NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO COMANDO RMT

**IMPEDÂNCIA MINIMA DE 2 Ohm EM TODOS OS CANAIS

**CROSSOVER NA POSIÇÃO HI-PASS : FRONT E LOW REAR

**INSTALAR O AMPLIFICADOR EM LOCAL VENTILADO